



ASKERİ SERİ

MILITARY SERIES



Isıl işlem ile güçlendirilmiş çelik döküm gövde

Steel die-cast body reinforced with heat-treatment

%100 efektif negatif etkili hidrolik disk fren sistemi

100% effective negative effect hydraulic disc brake system

Özgün, güvenilir, dayanıklı ve kompakt tasarım

Original, reliable, durable and compact design


Yüksek halat kapasitesi ve yüksek torklu hidromotor

High rope capacity and high torque hydromotor

Standart olarak; Baskı aparatı ve pnömatik halat boşaltma

In standart; pressure roller and pneumatic freespool

- HF-MRW25.0-P
- HF-MRW.30.0-P

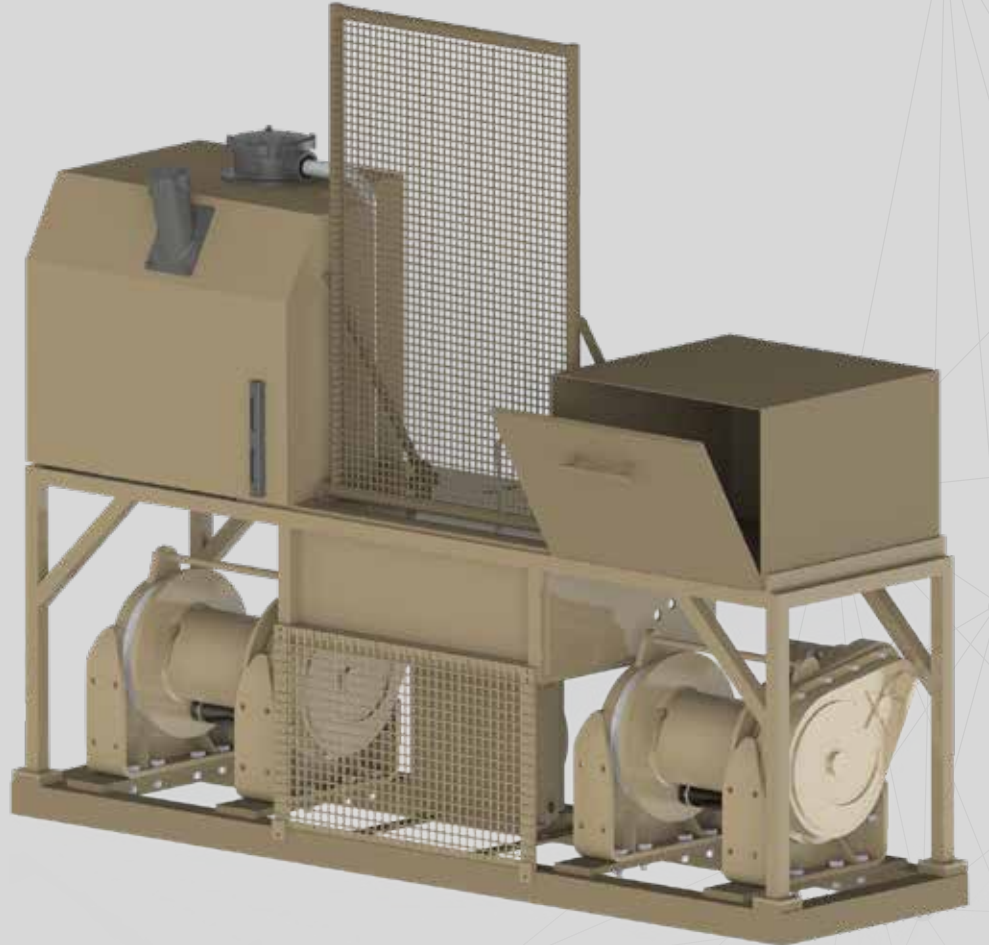

ASKERİ SERİ / MILITARY SERIES

HF-MRW35.0-P



Özellikler / Features

Maksimum Çekme Kuvveti (kg/bs) 35000x2/77162x2
Max. Pulling Capacity (kg/bs)

Maksimum Halat Uzunluğu (m/ft) 66x2/ 216,5x2
Max. Rope Length (m/ft)

Önerilen Halat Çapı (mm/in) 26/(1")
Recommended Wire Rope (mm/in)

Hidromotor (cc/in³) 125/7,63
Hydromotor (cc/in³)


Maksimum Pompa Debisi (l/dk / gal/dk) 75x2/19,81x2
Max. Pump Flow Rate (l/dk / gal/dk)

Maksimum Çalışma Basıncı (bar/psi) 210/3045
Max. Working Pressure (bar/psi)

Tahvil Oranı 1:166,46
Gear Ratio

Ürün Ağırlığı / Weight

Halat Tamburu (kg/lbs) 2460/5423
Winch (kg/lbs)

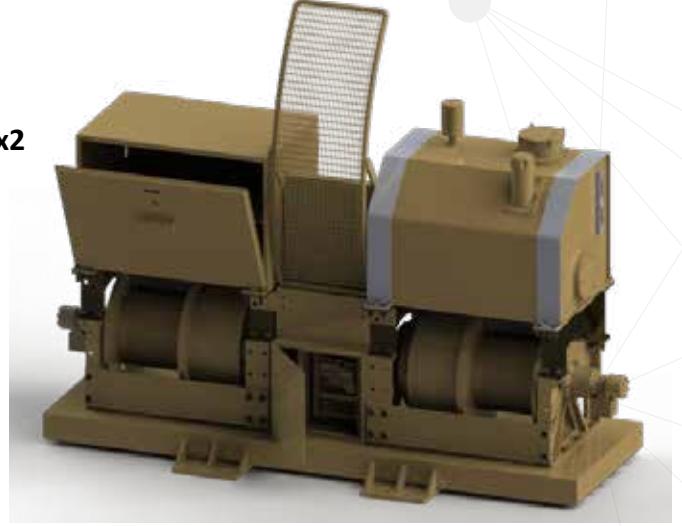

Standart Özellikler (Standard)

Çift Deplasmanlı/Tandem Pompa

(Double Displacement/Tandem Pump)

Araç Bağlantı Şasesi (Vehicle mounting base)

Hidrolik Yağ Tankı ve avadanlıklar (Hydraulic oil tank and tools)

Avadanlık Dolabı (Toolbox Cabinet)

Hidrolik Kontrol Bloğu (Hydraulic Control Manifold)

Koruma Kafesi (Protection cage)

Elektrik Panosu/Kumanda ve Ekipmanlar

(Electric Panel/Control and Equipment)

Pnömatik Freespool Kavrama (Pneumatic Freespool Clutch)

Halat Baskı Aparatı (Pressure Roller)

Sarım Sayısı Winding Layer	Çekme Kapasitesi Pulling Capacity Hızlı (High) - Yavaş (Low)	Çekme Hızı Rope Speed Hızlı (High) - Yavaş (Low)	Halat Uzunluğu Rope Length
1	21000/46297 - 40000/88185	5,9/19 - 3,2/10	13/42,6
2	19000/41888 - 35000/77162	6,8/22 - 3,7/12	15/49
3	17000/37479 - 31000/68343	7,5/25 - 4,1/13	18/59
4	15000/33069 - 28000/61729	8,5/28 - 4,6/15	20/65,6

Çekme Kapasitesi kg/lbs
Pulling Capacity kg/lbs

Çekme Hızı m/min - ft/min
Rope Speed m/min - ft/min

Halat Uzunluğu m - ft
Rope Length m - ft

Dikkat: HİDROFORCE Hidrolik, yukarıdaki bilgilerden ve teknik değerlerden herhangi birini değiştirme hakkına sahiptir.

Caution: The HİDROFORCE Hydraulic has the right to change any of the above information and technical values.